


SERRURE ÉLECTRONIQUE MOTORISÉE

BOÎTIER AVEC ÉCRAN

99.688 - 99742

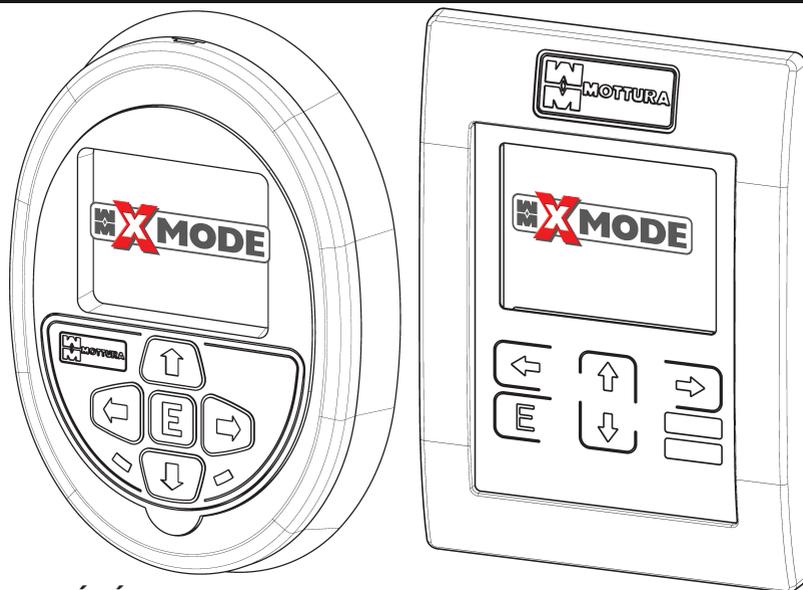

CONSIGNES GÉNÉRALES

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en choisissant ce produit et vous conseille de:

- lire très attentivement les instructions reportées dans ce manuel avant d'installer et d'utiliser le produit ou avant d'effectuer toute opération d'entretien.
- Le boîtier avec écran est sensible aux décharges électrostatiques pouvant être générées par le corps humain ; avant toute manipulation de ce composant, s'assurer d'avoir adopté toutes les précautions afin d'éviter qu'une décharge électrostatique puisse l'endommager irrémédiablement.
- Conserver ces instructions pour tout besoin ultérieur et joindre la facture d'achat comme confirmation pour la garantie.
- En cas de problème, ne contacter que votre revendeur.

"Pour le nettoyage du boîtier, n'employer aucun produit liquide, vaporisateur ou chiffon humide ; toute infiltration de liquide à l'intérieur du composant provoque l'oxydation et endommage irrémédiablement les parties internes. Utiliser exclusivement un chiffon sec. Éviter impérativement de peindre le boîtier à l'aide de tout outil et substance. Le non-respect de ces consignes entraîne instantanément l'annulation pure et simple de toute forme de garantie."

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. peut, à tout moment et sans préavis, modifier les caractéristiques des produits illustrés dans ce manuel.

FONCTIONS DU BOÎTIER

Sauf spécification contraire, toutes les fonctions décrites dans ce manuel sont applicables tant aux systèmes avec clés transpondeur (TAG) à reproduction PROTÉGÉE qu'aux systèmes à clés transpondeur à reproduction LIBRE.

Le boîtier avec écran couleur peut être raccordé à la serrure motorisée "XMODE" de Mottura sur l'intérieur de la porte, à la place du boîtier à trois boutons. Il peut être utilisé pour ouvrir et fermer la serrure de l'intérieur de la porte et il est en mesure de gérer toutes les fonctions de la serrure outre les fonctions offertes par le boîtier intérieur à trois boutons. En particulier, avec ce type d'interface visuelle il est possible d'afficher les phases de fonctionnement de la serrure (ouverture et fermeture), les erreurs éventuellement générées au cours de ces fonctions, l'état de la serrure et de la porte, l'état de l'alimentation et l'accès à la programmation.




SOMMAIRE

1 -	LE BOÎTIER	pag. 3
2 -	OUVERTURE ET FERMETURE DE LA SERRURE	3
3 -	MODIFIER LA LANGUE D’AFFICHAGE	4
4 -	SYSTÈME TAG PROTÉGÉ	5
	4.1 - ÉLIMINATION INDIVIDUELLE DE CLÉS TAG PROTÉGÉES	
	4.2 - ÉLIMINATION TOTALE TAG – SYSTÈME PROTÉGÉ	
	4.3 - INSERTION TAG DE SERVICE	
	4.4 - INSERTION TAG PROPRIÉTAIRE	
	4.5 - ATTRIBUTS TAG MÉMORISÉS	
5 -	SYSTÈME à TAG LIBRE	11
	5.1 - INSERTION TAG PROPRIÉTAIRE	
	5.2 - INSERTION TAG DE SERVICE	
	5.3 - ÉLIMINATION TAG INDIVIDUEL	
	5.4 - ÉLIMINATION TOTALE DES TAG	
6 -	DÉSACTIVER TAG DE SERVICE (SYSTÈME TAG LIBRE / PROTÉGÉ)	15
7 -	ACTIVER TAG DE SERVICE (SYSTÈME TAG LIBRE / PROTÉGÉ)	16
8 -	INFORMATIONS SUCCINCTES SUR ÉTAT SERRURE - PORTE OUVERTE	17
9 -	INFORMATIONS SUCCINCTES SUR ÉTAT SERRURE - PORTE FERMÉE	17
10 -	ALIMENTATION	17
11 -	CODES BOÎTIER EXTÉRIEUR	18
	11.1 - ENTRÉE EN MODE PROGRAMMATION	
	11.2 - INSERTION DES CODES	
	11.3 - ÉLIMINATION CODE INDIVIDUEL	
	11.4 - ÉLIMINATION TOTALE DES CODES	
	11.5 - MENU PRÉCÉDENT	
12 -	CHANGEMENT DU MODE DE FERMETURE DE LA SERRURE	21
13 -	CODES DE SÉCURITÉ INTERNES	22
	13.1 - OUVERTURE / FERMETURE SERRURE CÔTÉ INTÉRIEUR	
	13.2 - SUPPRESSION DU CODE BOÎTIER INTÉRIEUR	
14 -	TEMPS DE COURTOISIE	24
15 -	DATE ET HEURE	25
16 -	ARRÊT JOUR PLAGE Horaire	26
	16.1 - SUPPRESSION INDIVIDUELLE DES PLAGES HORAIRES	
	16.2 - SUPPRESSION DES PLAGES HORAIRES D’UN SEUL JOUR	
	16.3 - SUPPRESSION DE TOUTES LES PLAGES HORAIRES	
17 -	CLÉS TAG SELON PLAGE Horaire	30
	17.1 - SUPPRESSION INDIVIDUELLE DES PLAGES HORAIRES	
	17.2 - SUPPRESSION DES PLAGES HORAIRES D’UN SEUL JOUR	
	17.3 - SUPPRESSION TOTALE D’UN GROUPE D’UTILISATEUR	
	17.4 - SUPPRESSION DE TOUTES LES PLAGES HORAIRES / DE TOUS LES UTILISATEURS	
18 -	CONTRÔLE DES ACCÈS	34
	18.1 - SUPPRESSION TOTALE DES INFORMATIONS DE CONTRÔLE DES ACCÈS	
19 -	INFORMATIONS	35
20 -	QUITTER LE MENU	36
21 -	ANOMALIES – CAUSES / REMÈDES	37



Si aucun bouton n'est enfoncé pendant environ trente secondes, le système se replace automatiquement en mode veille.

1. LE BOÎTIER

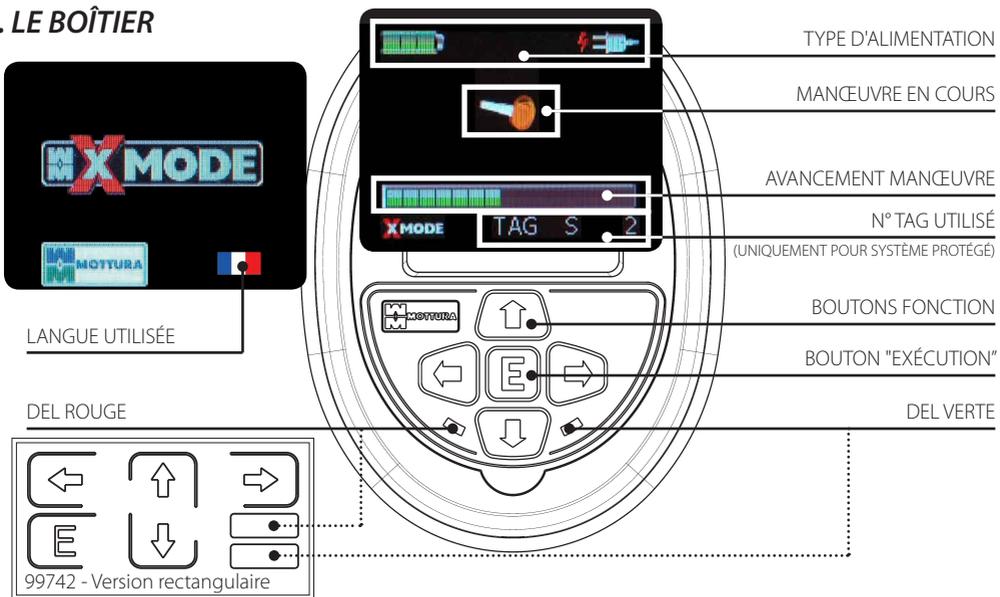

2. OUVERTURE ET FERMETURE DE LA SERRURE

La pression du bouton "E" du boîtier entraîne l'ouverture et la fermeture de la serrure de la même façon que sur le boîtier intérieur à 3 boutons.

OUVERTURE	<p>1 Appuyer sur "E". Manœuvre d'ouverture.</p>	<p>2 Ouverture.</p>	<p>3 Manœuvre d'ouverture terminée. Porte ouverte.</p>
	<p>Manœuvre de fermeture en mode FERMETURE AUTOMATIQUE avec temps de COURTOISIE activé.</p>	<p>1 Si le mode de FERMETURE AUTOMATIQUE n'est pas actif, appuyer sur le bouton "E". Manœuvre de fermeture.</p>	<p>2 Manœuvre de fermeture terminée. Porte fermée.</p>

⚠ Toutes les opérations de programmation ci-après doivent être effectuées avec la porte ouverte et la serrure ouverte.

3. MODIFIER LA LANGUE D'AFFICHAGE (si cette fonction n'intéresse pas, passer au chapitre 4)



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur \rightarrow (Menu).



3 Appuyer sur \downarrow jusqu'à (Autres fonctions) et appuyer sur "E".



4 SYSTÈME PROTÉGÉ \rightarrow
Présenter la CARTE d'installation (VERTE) ou TAG PROPRIÉTAIRE (TAG/carte ORANGE) devant boîtier extérieur. SYSTÈME LIBRE \rightarrow



5 SYSTÈME PROTÉGÉ \rightarrow
Reconnaissance CARTE. SYSTÈME LIBRE \rightarrow



6 Sélectionner le menu "INFORMATIONS" à l'aide des $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$ et appuyer sur "E".



7 Appuyer plusieurs fois sur \rightarrow (Autre) jusqu'à atteindre le menu "LANGUE"



8 Appuyer sur \downarrow (Changer) pour paramétrer la langue souhaitée (Italien, Anglais, Espagnol, Français) et appuyer sur "E".



9 Sélectionner "MENU" à l'aide de $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$ et appuyer sur "E".



10 Appuyer sur \downarrow jusqu'à (Quitter), et appuyer sur "E" pour terminer.

4. SYSTÈME TAG PROTÉGÉ (si cette fonction n'intéresse pas, passer au chapitre 5)

Dans un système avec reproduction protégée de clés (TAG) toutes les clés sont fournies comme clés PROPRIÉTAIRES.

4.1 ÉLIMINATION INDIVIDUELLE DE CLÉS TAG PROTÉGÉES

1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$ pour activer le menu.

2 Écran des fonctions appuyer sur \Rightarrow (Menu).

3 Appuyer sur "E" (Clés TAG).

4 Présenter la CARTE de l'installation (VERTE) devant le boîtier extérieur.

5 Reconnaissance de la CARTE.

6 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu.

7 Appuyer sur "E" (Élimination TAG).

8 Message d'avertissement.

9 Présenter le TAG à supprimer au boîtier extérieur et appuyer sur \downarrow (+TAG élimine).

10 TAG éliminé.

11 Appuyer sur "E" (Sortie).

12 Appuyer sur \downarrow jusqu'à (Sortie), et appuyer sur "E" pour terminer.

4.2 ÉLIMINATION TOTALE TAG



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur \rightarrow (Menu).



3 Appuyer sur "E" (Clés TAG).



4 Présenter la CARTE de l'installation (VERTE) devant le boîtier extérieur.



5 Reconnaissance de la CARTE.



6 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu.



7 Appuyer sur "E" (Élimination TAG).



8 Message d'avertissement.



9 Présenter le TAG à supprimer au boîtier extérieur et appuyer sur \downarrow (+ TAG élimine).



10 Tous les TAG seront éliminés.



11 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu.



Appuyer sur "E".



Appuyer sur \downarrow jusqu'à (Sortie), et appuyer sur "E" pour terminer.

4.3 INSERTION TAG DE SERVICE



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur \rightarrow (Menu).



3 Appuyer sur "E" (Clés TAG).



4 Présenter la CARTE de l'installation (VERTE) devant le boîtier extérieur.



5 Reconnaissance de la CARTE.



6 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu.



7 Appuyer sur "E" (Insertion TAG de SERVICE).



8 Appuyer sur \uparrow (Introduit).



9 Présenter le TAG SERVICE à mémoriser devant le boîtier extérieur.



10 TAG reconnu et mémorisé.



11 Appuyer sur "E" (Sortie).



12 Appuyer sur \downarrow jusqu'à (Sortie), et appuyer sur "E" pour terminer.

4.4 INSERTION TAG PROPRIÉTAIRE



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur \rightarrow (Menu).



3 Appuyer sur "E" (Clés TAG).



4 Présenter la CARTE de l'installation (VERTE) devant le boîtier extérieur.



5 Reconnaissance de la CARTE.



6 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu.



7 Appuyer sur \uparrow (Introduit).



8 Présenter le TAG PROPRIÉTAIRE à mémoriser devant le boîtier extérieur.



9 TAG reconnu et mémorisé.



10 Appuyer sur "E" (Sortie).



11 Appuyer sur \downarrow jusqu'à (Sortie), et appuyer sur "E" pour terminer.

4.5 ATTRIBUTS TAG MÉMORISÉS (UNIQUEMENT POUR SYSTÈMES PROTÉGÉS)



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur \rightarrow (Menu).



3 Appuyer sur "E" (Clés TAG).



4 Présenter la CARTE de l'installation (VERTE) devant le boîtier extérieur.



5 Reconnaissance de la CARTE.



6 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu.



7 Appuyer sur "E" (Attributs tag introduits).

Les attributs reconnus et modifiables sont les suivants :

- HIÉRARCHIE (Type) : Définit le type de TAG - "Propriétaire" ou "Service"
- GROUPE D'APPARTENANCE (Groupe) : permet d'attribuer un TAG présent dans le système à un groupe prédéfini qui pourra l'utiliser dans les plages horaires prévues. Par défaut les TAG appartiennent au groupe "zéro" c'est-à-dire qu'ils ne font partie d'aucun groupe. Pour plus de détails consulter le chapitre 17 (CLÉS TAG SELON PLAGES HORAIRE).
- ACTIVATION : permet d'exclure ou de réintroduire un seul TAG du système, sans qu'il soit pour autant effacé de la mémoire.

Cette fonction est prioritaire si un TAG est désactivé par l'intermédiaire de cette fonction, il ne pourra JAMAIS accéder à la serrure, même s'il est intégré au contrôle des accès.



8A Pas de TAG présents dans la mémoire.



8B Analyse des TAG présents dans la mémoire.



9A Visualisation des TAG détectés (1 de 5), n° premier TAG relevé (2), attributs TAG.



9B Appuyer sur \Rightarrow pour faire défiler les TAG mémorisés. Appuyer sur \downarrow pour modifier les attributs du TAG. "E" pour revenir au menu précédent.



10 Après avoir appuyé sur \Rightarrow affichage du TAG suivant (n°127) et ses attributs. Appuyer sur \downarrow pour modifier les attributs du TAG.



11 Appuyer sur \downarrow (Meut) pour sélectionner l'attribut. Appuyer sur \Rightarrow pour modifier la valeur de l'attribut sélectionné.



12 Appuyer sur \Rightarrow pour modifier la valeur du "Type" de PROPRIÉT. à SERVICE. Appuyer sur \downarrow . Appuyer sur \Rightarrow pour modifier la valeur "Groupe" de 0 à C. Appuyer sur \downarrow . Appuyer sur \Rightarrow pour modifier la valeur "Active" de OUI à NON. Appuyer sur "E" pour confirmer. NOTE: Avec ce paramétrage, le TAG n° 127 N'EST PAS habilité pour accéder à la serrure bien qu'étant présent en mémoire. Appuyer sur "E" pour revenir au menu précédent.



13 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu.



14 Appuyer sur "E".



15 Appuyer sur \downarrow jusqu'à (Sortie), et appuyer sur "E" pour terminer.

5. SYSTÈME à TAG LIBRE

Dans un système avec reproduction libre des clés (TAG) toutes les clés fournies doivent être enregistrées.

5.1 INSERTION TAG PROPRIÉTAIRE

- 

1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons  pour activer le menu.
- 

2 Écran des fonctions appuyer sur  (Menu).
- 

3 Appuyer sur "E" (Clés TAG).
- 

4 Présenter un TAG quelconque (uniquement en cas de nouvelle installation*) ou un TAG PROPRIÉTAIRE devant le boîtier extérieur.
- 

5 Reconnaissance de la CARTE.
- 

6 Appuyer sur "E" (Insertion tag propriété).
- * En présence d'une nouvelle installation, le premier TAG présenté devient PROPRIÉTAIRE*



7 Appuyer sur  (Introduit).
- 

8 Présenter le TAG PROPRIÉTAIRE à mémoriser devant le boîtier extérieur.
- 

9 TAG reconnu et mémorisé.
- 

10 Appuyer sur "E" (Sortie).
- 

11 Appuyer sur  jusqu'à (Sortie), et appuyer sur "E" pour terminer.

5.2 INSERTION TAG DE SERVICE



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur \rightarrow (Menu).



3 Appuyer sur "E" (Clés TAG).



4 Présenter un TAG quelconque (uniquement en cas de nouvelle installation*) ou un TAG PROPRIÉTAIRE devant le boîtier extérieur.



5 Reconnaissance de la CARTE.



6 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu.

** En présence d'une nouvelle installation, le premier TAG présenté devient PROPRIÉTAIRE*



7 Appuyer sur "E" (Insertion tag de SERVICE).



8 Appuyer sur \uparrow (Introduit).



9 Présenter le TAG SERVICE à mémoriser devant le boîtier extérieur.



10 TAG reconnu et mémorisé.



11 Appuyer sur "E" (Sortie).



12 Appuyer sur \downarrow jusqu'à (Sortie), et appuyer sur "E" pour terminer.

5.3 ÉLIMINATION TAG INDIVIDUEL



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur \rightarrow (Menu).



3 Appuyer sur "E" (Clés TAG).



4 Présenter un TAG PROPRIÉTAIRE devant le boîtier extérieur.



5 Reconnaissance de la CARTE.



6 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu.



7 Appuyer sur "E" (Élimination TAG).



8 Présenter le TAG à supprimer au boîtier extérieur et appuyer sur \downarrow (+ TAG élimine).



9 TAG éliminé.



10 Appuyer sur "E" (Sortie).



11 Appuyer sur \downarrow jusqu'à (Sortie), et appuyer sur "E" pour terminer.



N.B. Le TAG PROPRIÉTAIRE utilisé pour entrer en programmation NE PEUT PAS ÊTRE EFFACÉ individuellement.

5.4 ÉLIMINATION TOTALE TAG



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur \Rightarrow (Menu).



3 Appuyer sur "E" (Clés TAG).



4 Présenter un TAG PROPRIÉTAIRE devant le boîtier extérieur.



5 Reconnaissance de la CARTE.



6 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu.



7 Appuyer sur "E" (Élimination TOTALE tag).



8 Appuyer sur "E" pour valider. Appuyer sur \leftarrow pour retourner au menu précédent.



9 Si confirmé, procède à la suppression de tous les TAG. Le système redevient vierge.



10 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu.




11 Appuyer sur "E".



12 Appuyer sur \downarrow jusqu'à (Sortie), et appuyer sur "E" pour terminer.

6. DÉSACTIVER TAG DE SERVICE (SYSTÈME TAG LIBRE / PROTÉGÉ)

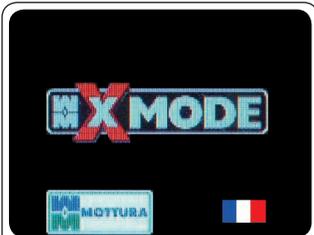

1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur \rightarrow (Menu).



3 Appuyer sur "E" (Clés TAG).



4 Présenter la CARTE d'installation (SYSTÈME PROTÉGÉ \rightarrow) ou TAG PROPRIÉTAIRE (SYSTÈME LIBRE \rightarrow) devant boîtier extérieur.



5 SYSTÈME PROTÉGÉ \rightarrow
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE \rightarrow



6 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu.



7 Appuyer sur "E" (Gestion tag de SERVICE).



8 Appuyer sur \downarrow pour désactiver tous les TAG de SERVICE mémorisés.



9 Tous les TAG de SERVICE sont désactivés.



10 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu.



11 Appuyer sur "E".



12 Appuyer sur \downarrow jusqu'à (Sortie), et appuyer sur "E" pour terminer.

7. ACTIVER TAG DE SERVICE (SYSTÈME TAG LIBRE / PROTÉGÉ)



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur \Rightarrow (Menu).



3 Appuyer sur "E" (Clés TAG).



4 Présenter la CARTE d'installation (SYSTÈME PROTÉGÉ \rightarrow) ou TAG PROPRIÉTAIRE (SYSTÈME LIBRE \rightarrow) devant boîtier extérieur.



5 SYSTÈME PROTÉGÉ \rightarrow
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE \rightarrow



6 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu.



7 Appuyer sur "E" (Gestion tag de SERVICE).




8 Appuyer sur \uparrow pour activer tous les TAG de SERVICE mémorisés.



9 Tous les TAG de SERVICE sont activés.



10 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu.

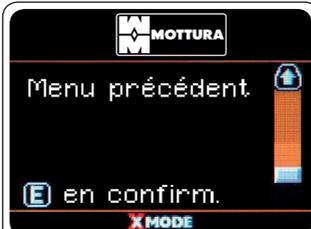

11 Appuyer sur "E".



12 Appuyer sur \downarrow jusqu'à (Sortie), et appuyer sur "E" pour terminer.

8. INFORMATIONS SUCCINCTES SUR ÉTAT SERRURE - PORTE OUVERTE

1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$ pour activer le menu.

2 Écran des fonctions appuyer sur \downarrow (État).

3 - ÉTAT PORTE
- ÉTAT SERRURE
- MODE DE FONCTIONNEMENT
- ÉTAT ALIMENTATION

9. INFORMATIONS SUCCINCTES SUR ÉTAT SERRURE - PORTE FERMÉE

1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$ pour activer le menu.

Esempi: 2 - ÉTAT PORTE
- ÉTAT SERRURE
- MODE DE FONCTIONNEMENT
- ÉTAT ALIMENTATION

10. ALIMENTATION

PILES

Piles chargées

Piles quasiment déchargées

BATTERIE ÉPUISÉES

Piles déchargées. Il est conseillé de les remplacer sans attendre.

SECTEUR

Alimentation sur secteur.

SECTEUR + PILES

Piles chargées

Piles quasiment déchargées

Piles déchargées. Il est conseillé de les remplacer sans attendre.

11. CODES BOÎTIER EXTÉRIEUR

REMARQUE IMPORTANTE : ce choix peut toujours être sélectionné mais il n'est valable qu'en présence d'un pavé numérique extérieur ; en absence de pavé numérique, la sélection de cette option n'aura aucun effet sur la gestion des codes saisis avec ledit pavé. Rappelons que la saisie des codes avec le pavé numérique peut être gérée directement depuis le boîtier extérieur comme indiqué dans le manuel UTILISATEUR de la serrure XMODE (Chap. 8 – Fonctionnement de la serrure avec pavé numérique).

11.1 ENTRÉE EN MODE PROGRAMMATION



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur \rightarrow (Menu).



3 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu. Sélectionner "Codes extér." et appuyer sur "E".



4 Message d'avertissement.



5 Appuyer sur "E" (continue) si présence de pavé numérique; en cas contraire, appuyer sur \leftarrow pour terminer.



6 Présenter la CARTE d'installation (SYSTÈME PROTÉGÉ \rightarrow) ou TAG PROPRIÉTAIRE (SYSTÈME LIBRE \rightarrow) devant boîtier extérieur.




7 SYSTÈME PROTÉGÉ \rightarrow
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE \rightarrow




8 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu.

- Saisie des codes (voir par. 11.2)
- Suppression code individuel (voir par. 11.3)
- Suppression TOTALITÉ des codes (voir par. 11.4)
- Menu précédent (voir par. 11.5)

11.2 SAISIE DES CODES

8A

Appuyer sur "E"
(Insertion codes).

8B

Appuyer sur ↑ pour
saisir le code.

8C

Saisir le code sur le boîtier extérieur (mini 3 – maxi 8 chiffres) puis valider en appuyant sur le bouton "E".
Il est possible de saisir plusieurs codes sur le boîtier extérieur sans devoir confirmer sur l'écran (maxi 100 codes). Au terme de la saisie de tous les codes, appuyer sur "E" (Fin) du boîtier avec écran pour retourner au menu principal.

11.3 SUPPRESSION CODE INDIVIDUEL

8A

Appuyer sur "E"
(Élimination code
seul).

8B

Appuyer sur ↓ pour
supprimer le code.

8C

Sur le boîtier extérieur saisir le code à supprimer puis valider en appuyant sur le bouton "E".
Il est possible de supprimer plusieurs codes sur le boîtier extérieur sans devoir confirmer sur l'écran.
Au terme de l'opération, appuyer sur "E" (Fin) du boîtier avec écran pour retourner au menu principal.

11.4 SUPPRESSION TOTALE DES CODES

8A Appuyer sur "E" (Élimination TOTAL codes).

8B Avertissement.

8C Appuyer sur ↓ pour supprimer tous les codes présents en mémoire.

8D Temps d'attente opération.

8E Avertissement d'opération terminée.

11.5 MENU PRÉCÉDENT

8A Appuyer sur "E" pour retourner au menu principal.

12. CHANGEMENT DU MODE DE FERMETURE DE LA SERRURE

1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ pour activer le menu.

2 Écran des fonctions appuyer sur \rightarrow (Menu).

3 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu. Sélectionner "Autres fonct." et appuyer sur "E".

4 SYSTÈME PROTÉGÉ \rightarrow
Présenter la CARTE d'installation (VERTE) ou TAG PROPRIÉTAIRE (TAG/carte ORANGE) devant boîtier extérieur. SYSTÈME LIBRE \rightarrow

5 SYSTÈME PROTÉGÉ \rightarrow
Reconnaissance CARTE. SYSTÈME LIBRE \rightarrow

6 Sélectionner le menu "MODALITÉ SERRURE" à l'aide des $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ et appuyer sur "E".

7 Mode défaut "FERMETURE AUTOMATIQUE". Appuyer sur "E" pour valider.

8 Sélectionner avec $\uparrow \downarrow$ le mode choisi et appuyer sur "E" pour valider.

9 Sélectionner avec $\uparrow \downarrow$ le mode choisi et appuyer sur "E" pour valider.

10 Sélectionner avec $\uparrow \downarrow$ le mode choisi et appuyer sur "E" pour valider.

10 Sélectionner avec $\uparrow \downarrow$ le mode choisi et appuyer sur "E" pour valider.

10 Sélectionner avec $\uparrow \downarrow$ le mode choisi et appuyer sur "E" pour valider.

10 Sélectionner avec $\uparrow \downarrow$ le mode choisi et appuyer sur "E" pour valider.

10 Sélectionner avec $\uparrow \downarrow$ le mode choisi et appuyer sur "E" pour valider.

10 Sélectionner avec $\uparrow \downarrow$ le mode choisi et appuyer sur "E" pour valider.

- OUVRE/FERME deux commandes sont nécessaires, une pour ouvrir et l'autre pour fermer la serrure.
 - ARRÊT JOUR la porte ne se ferme qu'avec le pêne demi-tour
 - FERM. AUTOMATIQUE la serrure se ferme automatiquement à la fermeture de la porte
 - SEULEMENT PÊNES lors de la commande ouverture/fermeture, uniquement les pènes sans le demi-tour
- VOIR manuel UTILISATEUR de la serrure XMODE (Chap. 6 – Modes de fonctionnement de la serrure).

13. CODES DE SÉCURITÉ INTERNES



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur \rightarrow (Menu).



3 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu. Sélectionner "Autres fonct." et appuyer sur "E".



4 SYSTÈME PROTÉGÉ \rightarrow
Présenter la CARTE d'installation (VERTE) ou TAG PROPRIÉTAIRE (TAG/carte ORANGE) devant boîtier extérieur. SYSTÈME LIBRE \rightarrow



5 SYSTÈME PROTÉGÉ \rightarrow
Reconnaissance CARTE. SYSTÈME LIBRE \rightarrow



6 Sélectionner le menu "CODES INTÉR. DE SÉCURITÉ" à l'aide des $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ et appuyer sur "E".



Carte système...



Carte système... reconnue.



7 Affiche le code présent. Serrure neuve = aucun. Appuyer sur \leftarrow (Élimine) pour saisir le code.



8 Saisir le code à l'aide des boutons $\uparrow \downarrow$ (mini 1 maxi 4 saisies).



9 Appuyer sur "E" pour valider. Maintenant pour ouvrir/fermer la serrure de l'intérieur de la porte il sera nécessaire d'utiliser ce code.



10 Le système retourne au menu FONCTIONS.



11 En sélectionnant à nouveau le menu, le code saisi s'affiche. Appuyer sur "E" pour valider. Appuyer sur " \leftarrow " pour le supprimer.

13.1 OUVERTURE / FERMETURE SERRURE CÔTÉ INTÉRIEUR



1 Appuyer sur "E".
Demande de code.



2 Saisir le code paramétré à l'aide des boutons ↑↓.
En cas d'erreur appuyer sur ←.



3 Si le code saisi est correct la serrure se déclenchera.



Si le code saisi est erroné, un message d'erreur s'affichera.

13.2 SUPPRESSION DU CODE BOÎTIER INTÉRIEUR



1 Appuyer sur "E" (CODES INTÉR. DE SÉCURITÉ).



2 Le code saisi s'affiche.
Appuyer sur "←" pour le supprimer.



3 Appuyer sur "E" pour valider.



Le système retourne au menu FONCTIONS. Appuyer sur "E" pour contrôler.



Affiche le code présent.
Code actuel = aucun
Appuyer sur "E" pour quitter.

14. TEMPS DE COURTOISIE

Configure le temps d'attente avant la FERMETURE des pènes en mode "FERMETURE AUTOMATIQUE" et le temps d'attente avant que le demi-tour se relâche si la porte reste entrouverte.



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons ⬅️⬆️⬇️⬇️ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur ➡️ (Menu).



3 Appuyer sur ⬇️ pour faire défiler le menu. Sélectionner "Autres fonct." et appuyer sur "E".



4 Présenter la CARTE d'installation (VERTE) ou TAG PROPRIÉTAIRE (TAG/carte ORANGE) devant boîtier extérieur. SYSTÈME LIBRE ➡️



5 SYSTÈME PROTÉGÉ ➡️
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE ➡️



6 Sélectionner le menu "TEMPS DE COURTOISIE" à l'aide des ⬅️⬆️⬇️⬇️ et appuyer sur "E".



7 Appuyer sur ⬆️⬇️ pour sélectionner le paramètre puis ⬅️➡️ pour modifier les temps.



8 Appuyer sur "E" pour valider.



Le système retourne au menu FONCTIONS.

15. DATE ET HEURE



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur \rightarrow (Menu).




3 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu. Sélectionner "Autres fonct." et appuyer sur "E".



4 SYSTÈME PROTÉGÉ \rightarrow
Présenter la CARTE d'installation (VERTE) ou TAG PROPRIÉTAIRE (TAG/carte ORANGE) devant boîtier extérieur. SYSTÈME LIBRE \rightarrow



5 SYSTÈME PROTÉGÉ \rightarrow
Reconnaissance CARTE. SYSTÈME LIBRE \rightarrow

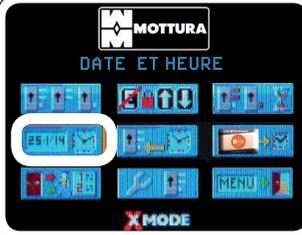

6 Sélectionner le menu "TEMPS DE COURTOISIE" à l'aide des $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ et appuyer sur "E".



Carte système...



Carte système... reconnue.




7 Le système affiche la date et l'heure en cours.



8 Appuyer sur $\leftarrow \rightarrow$ pour sélectionner le paramètre puis $\uparrow \downarrow$ pour modifier la date.



9 Appuyer sur $\uparrow \downarrow$ pour modifier l'heure. Appuyer sur "E" pour valider.

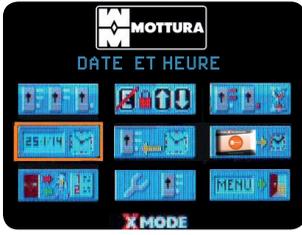

Le système retourne au menu FONCTIONS.

N.B. Le paramétrage de la date et de l'heure doit être effectué avant toute utilisation de la serrure. Il est indispensable de saisir les données correctes pour pouvoir bénéficier des fonctions de contrôle des accès et des plages horaires.

16. ARRÊT JOUR PLAGE HORAIRE

Cette fonction permet le passage du mode de fonctionnement paramétré sur la serrure (FERM. AUTOMATIQUE - OUVRE/ FERME ou SEULEMENT PÊNES) au mode "ARRÊT JOUR" (fermeture de la porte uniquement avec le pêne 1/2 tour de la serrure) pendant une plage de temps programmée en fonction des besoins.

À l'issue du temps programmé, la serrure fonctionne selon le mode de fonctionnement paramétré précédemment.



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur \rightarrow (Menu).



3 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu. Sélectionner "Autres fonct." et appuyer sur "E".



4 Présenter la CARTE d'installation (VERTE) ou TAG PROPRIÉTAIRE (TAG/carte ORANGE) devant boîtier extérieur. SYSTÈME LIBRE




5 SYSTÈME PROTÉGÉ
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE




6 Sélectionner le menu "ARRÊT JOUR PLAGE HORAIRE" à l'aide des $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$ et appuyer sur "E".

EXEMPLE :

Si l'on souhaite que pendant les horaires d'ouverture d'un magasin, la serrure soit en mode "ARRÊT JOUR" et qu'en dehors de ces horaires elle soit en mode "FERM.AUTOMATIQUE".

	Ouverture	Fermeture	Ouverture	Fermeture
Lundi	-	-	15.00	19.00
Mardi	08.30	12.30	15.00	19.00
Mercredi	08.30	12.30	15.00	19.00
Jeudi	08.30	12.30	15.00	19.00
Vendredi	08.30	12.30	15.00	19.00
Samedi	08.30	-	-	18.30

il est conseillé de paramétrer le mode "ARRÊT JOUR PLAGE HORAIRE" en suivant le tableau cidessous :

	PLAGE N° 1		PLAGE N° 2		PLAGE N° 3		PLAGE N° 4	
	Ouverture	Fermeture	Ouverture	Fermeture	Ouverture	Fermeture	Ouverture	Fermeture
LUN	15.00	19.00	-	-	-	-	-	-
MAR	08.30	12.30	15.00	19.00	-	-	-	-
MER	08.30	12.30	15.00	19.00	-	-	-	-
JEU	08.30	12.30	15.00	19.00	-	-	-	-
VEN	08.30	12.30	15.00	19.00	-	-	-	-
SAM	08.30	12.30	12.31	14.59	15.00	18.30	-	-
DIM	-	-	-	-	-	-	-	-

la PLAGE HORAIRE peut être activée ou désactivée par exemple en cas d'horaire continu uniquement pendant une période donnée de l'année.



7 Appuyer sur "E" pour entrer en mode programmation, sur \Rightarrow pour remettre les données à zéro et sur \Leftarrow pour quitter.



8 Appuyer sur \leftrightarrow (Change) pour sélectionner le Jour, \uparrow (État) pour activer (OUI/NON) les plages horaires et \downarrow (Entre) pour programmer les pages.



9 Appuyer sur "E" pour paramétrer chaque plage horaire. Appuyer sur " \Leftarrow " (Reset) pour remettre à zéro toutes les valeurs présentes UNIQUEMENT dans cette fenêtre.



10 À l'aide de $\Leftarrow \uparrow \downarrow \Rightarrow$ paramétrer les valeurs 15.00 (DÉBUT) 19.00 (FIN) - OUI (ACTIVÉ). Appuyer sur "E" pour valider et passer à la PLAGE N° 2.



11 Ne paramétrer aucune valeur et appuyer sur "E" pour valider.



12 Fenêtre récapitulative des valeurs paramétrées pour le LUNDI. Appuyer sur "E" pour paramétrer la plage horaire des autres jours de la semaine.



13 Appuyer sur \downarrow (Entre) pour paramétrer les plages du MARDI.



14 Appuyer sur "E" pour paramétrer chaque plage horaire.



15 À l'aide de $\Leftarrow \uparrow \downarrow \Rightarrow$ paramétrer les valeurs 08:30 (DÉBUT) 12:30 (FIN) - OUI (ACTIVÉ). Appuyer sur "E" pour valider et passer à la PLAGE N° 2.



16 À l'aide de $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ paramétrer les valeurs 15.00 (DÉBUT) 19.00 (FIN) - OUI (ACTIVÉ). Appuyer sur "E" pour valider et passer à la PLAGE N° 3.



17 Ne paramétrer aucune valeur et appuyer sur "E" pour valider.



18 Fenêtre récapitulative des valeurs paramétrées pour le MARDI. Appuyer sur "E" pour paramétrer la plage horaire des autres jours de la semaine.

Poursuivre en paramétrant les plages horaires des autres jours de la semaine.



19 Appuyer sur "E" pour valider toutes les modifications.



20 Le système mémorise toutes les données saisies puis retourne au menu "FONCTIONS".

16.1 SUPPRESSION INDIVIDUELLE DES PLAGES HORAIRES

ATTENTION : si plusieurs plages horaires ont été paramétrées pour un même jour, la suppression d'une seule de ces plages, comme décrite ci-après, annule automatiquement également les plages suivantes du même jour. Par exemple si trois plages horaires ont été paramétrées et que la seconde plage est annulée, la troisième sera également remise à zéro.



1 Se placer sur la fenêtre avec les valeurs de la plage horaire à annuler.



2 À l'aide de $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ paramétrer les valeurs de DÉBUT, FIN et ACTIVÉ à zéro (00.) Appuyer sur "E" pour valider et passer à la PLAGE suivante.



3 Fenêtre récapitulative avec plages horaires à zéro. Appuyer sur "E" pour paramétrer la plage horaire des autres jours de la semaine.



4 Appuyer sur "E" pour valider toutes les modifications.

16.2 SUPPRESSION DES PLAGES HORAIRES D'UN SEUL JOUR



- 1 Se placer sur la fenêtre avec les valeurs de la plage horaire à annuler. Appuyer sur ↵ (Reset).



- 2 Fenêtre récapitulative avec plages horaires à zéro. Appuyer sur "E" pour retourner à l'écran de sélection du jour.



- 3 Appuyer sur "E" pour valider les modifications.

16.3 SUPPRESSION DE TOUTES LES PLAGES HORAIRES



- 1 Appuyer sur ⇨ (Reset donn.) pour supprimer les valeurs de toutes les plages horaires.



- 2 Appuyer sur "E" pour valider.



- 3 Le système mémorise le choix effectué en retournant au menu "FONCTIONS".

17. CLÉS TAG SELON PLAGES HORAIRES



ATTENTION : cette fonction n'est disponible que pour les systèmes à clés TAG à reproduction protégée (installations avec CARTE de propriété VERTE et clés TAG numérotées – cartes JAUNES numérotées.).

Pour le contrôle des accès il est nécessaire d'associer une ou plusieurs clés TAG à un groupe d'appartenance (maximum 6 groupes). Les groupes sont définis par des lettres de l'alphabet (A, B, C, D, E, F) et chacun d'eux peut être associé à quatre plages horaires pour chacun des jours de la semaine.

IMPORTANT : avant de paramétrer les clés TAG dans une plage horaire, l'heure/date doivent être réglées correctement.

Par défaut, un groupe appelé "groupe zéro" n'est subordonné à aucune plage horaire, c'est-à-dire que son accès est toujours autorisé, sans aucune restriction de temps.

EXEMPLE :

Supposons avoir une entreprise ayant les exigences d'ouverture suivantes :

UTILISATEUR	JOUR	ENTRÉE	SORTIE	GROUPE
Personnel d'entretien	Lun. - Ven.	06.30	08.00	A
		18.00	20.00	
Personnel restaurant d'entreprise	Lun. - Ven.	11.00	14.30	B
Personnel de maintenance	Jeu. - Sam.	8.00	17.00	C

En exploitant le nombre de codages des clés TAG protégées (de 1 à 255), il est possible de programmer les attributs des TAG de façon à les associer à un groupe spécifique.

UTILISATEUR	GROUPE	CLÉ TAG
Personnel d'entretien	A	1 (avec toutes ses reproductions)
Personnel restaurant d'entreprise	B	2 (avec toutes ses reproductions)
Personnel de maintenance	C	3 ÷ 7
SANS RESTRICTION	0	8 ÷ 40

Supposons que les groupes A et B soient munis d'un certain nombre de clés TAG portant le même code alors que les groupes C et 0 ("zéro" = aucune restriction) disposent d'une clé TAG avec un code différent pour chaque utilisateur.

Les attributs des clés TAG présents dans le tableau précédent devront être paramétrés comme suit :

GROUPE A						
JOUR	PLAGE N° 1			PLAGE N° 2		
	ACTIVE	DÉBUT	FIN	ACTIVE	DÉBUT	FIN
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven	OUI	06.30	08.00	OUI	18.00	20.00
Sam	OUI	06.30	08.00	NON	-	-
Dim	NON	-	-	NON	-	-

GROUPE B						
JOUR	PLAGE N° 1			PLAGE N° 2		
	ACTIVE	DÉBUT	FIN	ACTIVE	DÉBUT	FIN
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven	OUI	11.00	14.30	-	-	-
Sam	NON	-	-	-	-	-
Dim	NON	-	-	-	-	-

GROUPE C						
JOUR	PLAGE N° 1			PLAGE N° 2		
	ACTIVE	DÉBUT	FIN	ACTIVE	DÉBUT	FIN
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven	NON	-	-	-	-	-
Sam	OUI	08.00	17.00	-	-	-
Dim	OUI	08.00	17.00	-	-	-

N.B. Pour chaque groupe il est nécessaire de programmer en séquence les plages horaires (PLAGE 1 – PLAGE 2 - PLAGE 3 - ...) Les mêmes règles de programmation s'appliquent aux résidences privées, cabinets professionnels etc. Pour l'attribution d'une clé TAG à un groupe déterminé, ou pour son retour au groupe de défaut "0", consulter le paragraphe 4.4 (Attributs TAG mémorisés).



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur \rightarrow (Menu).



3 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu. Sélectionner "Autres fonct." et appuyer sur "E".



4 Présenter la CARTE de l'installation (VERTE) devant le boîtier extérieur.



5 Reconnaissance de la CARTE



6 Sélectionner le menu "CLÉ PLAGE HORARIE" à l'aide de $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$ et appuyer sur "E".



Message d'avertissement en cas d'installation avec clés TAG à reproduction libre (cartes ORANGE.)



7 Appuyer sur "E" pour entrer en mode programmation, sur \rightarrow pour remettre les données à zéro et sur \leftarrow pour quitter.



8 Appuyer sur $\leftarrow \rightarrow$ (Change) pour sélectionner le Groupe, \downarrow (Entre) pour programmer.



9 Appuyer sur $\leftarrow \rightarrow$ (Change) pour sélectionner le Jour, \uparrow (État) pour activer (OUI/NON) les plages horaires. \downarrow (Entre) pour programmer.



10 Appuyer sur "E" pour saisir les valeurs de plage horaire, \leftarrow (Reset) pour remettre les données à zéro.

PLAGE	DEBUT	FIN	ACTIVE
A 1	00:00	00:00	NON
A 2	00:00	00:00	NON
A 3	00:00	00:00	NON
A 4	00:00	00:00	NON



11 À l'aide de $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$ paramétrer les valeurs de DEBUT (06:30) et de FIN (08:00). Appuyer sur "E" pour valider et passer à la PLAGE suivante.



12 À l'aide de $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ paramétrer les valeurs de DÉBUT (18:00) et de FIN (20:00). Appuyer sur "E" pour valider et passer à la PLAGE suivante.



13 Paramétrage terminé, appuyer sur "E" pour modifier le jour.



14 Sélectionner le jour à l'aide de $\leftarrow \rightarrow$ (Change), \downarrow (Entre) pour programmer les différentes plages horaires et procéder de la même façon pour tous les jours restants.



15 Après la saisie des données du dernier jour désiré, appuyer sur "E" pour valider et retourner au choix du groupe d'utilisateurs.



16 Procéder à la programmation des plages horaires relatives aux groupes restants, en suivant les instructions des points 9 ÷ 14.



17 Au terme de tous les paramétrages, appuyer sur "E" pour valider. Tous les paramètres seront mémorisés. Appuyer encore une fois sur "E" pour quitter.

17.1 SUPPRESSION INDIVIDUELLE DES PLAGES HORAIRES

ATTENTION : si plusieurs plages horaires ont été paramétrées pour un même jour, la suppression d'une seule de ces plages, comme décrite ci-après, annule automatiquement également les plages suivantes du même jour. Par exemple si trois plages horaires ont été paramétrées et que la première plage est annulée, la deuxième et la troisième seront également remises à zéro.



1 Se placer sur la fenêtre avec les valeurs de la plage horaire à annuler.



2 À l'aide de $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ paramétrer les valeurs de DÉBUT, FIN à zéro (00) et ACTIVÉ à NON. Appuyer sur "E" pour valider et passer à la PLAGE suivante.



3 Fenêtre récapitulative avec plages horaires à zéro. Appuyer sur "E" pour paramétrer la plage horaire des autres jours de la semaine.

17.2 SUPPRESSION DES PLAGES HORAIRES D'UN SEUL JOUR

PLAGE	DÉBUT	FIN	ACTIVE
A 1	06:30	08:00	OUI
A 2	18:00	20:00	OUI
A 3	00:00	00:00	NON
A 4	00:00	00:00	NON

1 Se placer sur la fenêtre avec les valeurs de la plage horaire à annuler. Appuyer sur ↵ (Reset).

PLAGE	DÉBUT	FIN	ACTIVE
A 1	00:00	00:00	NON
A 2	00:00	00:00	NON
A 3	00:00	00:00	NON
A 4	00:00	00:00	NON

2 Fenêtre récapitulative avec plages horaires à zéro. Appuyer sur "E" pour retourner à l'écran de sélection du jour.

3 Appuyer sur "E" pour valider les modifications.

17.3 SUPPRESSION TOTALE D'UN GROUPE D'UTILISATEURS

1 Appuyer sur ↵ (Reset) pour supprimer les valeurs de toutes les plages horaires.

2 Appuyer sur "E" pour valider.

3 Le système mémorise le choix effectué en retournant au menu "FONCTIONS".

17.4 SUPPRESSION DE TOUTES LES PLAGES HORAIRES / DE TOUS LES UTILISATEURS

1 Appuyer sur ⇐ (Reset donn.) pour supprimer les valeurs de toutes les plages horaires.

2 Appuyer sur "E" pour valider.

3 Le système mémorise le choix effectué en retournant au menu "FONCTIONS".

18. CONTRÔLE DES ACCÈS



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur \rightarrow (Menu).




3 Appuyer sur \downarrow pour faire défiler le menu. Sélectionner "Autres fonct." et appuyer sur "E".



4 SYSTÈME PROTÉGÉ \rightarrow
Présenter la CARTE d'installation (VERTE) ou TAG PROPRIÉTAIRE (TAG/carte ORANGE) devant boîtier extérieur. SYSTÈME LIBRE \rightarrow



5 SYSTÈME PROTÉGÉ \rightarrow
Reconnaissance CARTE. SYSTÈME LIBRE \rightarrow

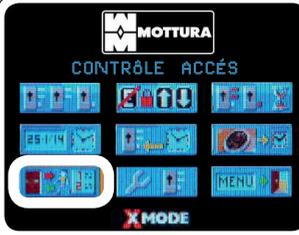

6 Sélectionner le menu "CONTRÔLE ACCÈS" à l'aide des $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$ et appuyer sur "E".



4 Carte système...



5 Carte système... reconnue.



7 Appuyer sur "E" pour entrer en mode programmation, sur \rightarrow pour remettre les données à zéro et sur \leftarrow pour quitter.



8 Le système affiche le nombre d'événements présents en mémoire.



9 Affichage du dernier événement enregistré. Appuyer sur \downarrow pour faire défiler les événements précédents.



10 Appuyer sur les flèches de défilement pendant plus de 2 secondes pour avancer/reculer rapidement (rapide avec pression supérieure à 2 secondes).
 Pendant le défilement rapide, les données restent cachées et ne s'affichent qu'à l'abandon de la pression sur $\uparrow \downarrow$.
 Appuyer sur "E" pour terminer l'affichage.



18.1 SUPPRESSION TOTALE DES INFORMATIONS DE CONTRÔLE DES ACCÈS



1 Appuyer sur ⇨ (Reset donn.) pour supprimer toutes les données.



2 Appuyer sur "E" pour valider.



3 Le système mémorise le choix effectué en retournant au menu "FONCTIONS".



4 Après l'effacement ou lorsque la serrure est neuve, à la pression du bouton "E"...



5 le système informe de l'absence d'événements en mémoire et retourne automatiquement au menu "FONCTIONS".

19. INFORMATIONS



1 Avec la porte ouverte, appuyer sur l'un des boutons ⇐⇧⇨⇩ pour activer le menu.



2 Écran des fonctions appuyer sur ⇨ (Menu).



3 Appuyer sur ⇩ pour faire défiler le menu. Sélectionner "Autres fonct." et appuyer sur "E".



4 SYSTÈME PROTÉGÉ ⇧
Présenter la CARTE d'installation (VERTE) ou TAG PROPRIÉTAIRE (TAG/carte ORANGE) devant boîtier extérieur. SYSTÈME LIBRE ⇨




5 SYSTÈME PROTÉGÉ ⇧
Reconnaissance CARTE.
SYSTÈME LIBRE ⇨




6 Sélectionner le menu "CONTRÔLE ACCÈS" à l'aide des ⇐⇧⇨⇩ et appuyer sur "E".



7 Informations sur les conditions d'alimentation et l'état de charge des piles (si utilisées). Appuyer sur → pour passer à la fenêtre suivante.




8 Informations sur le numéro de l'installation. Appuyer sur → pour passer à la fenêtre suivante.



9 Information sur le nombre de manœuvres effectuées par la serrure. Appuyer sur → pour passer à la fenêtre suivante.



10 Informations sur le logiciel du boîtier avec écran. Appuyer sur → pour passer à la fenêtre suivante.

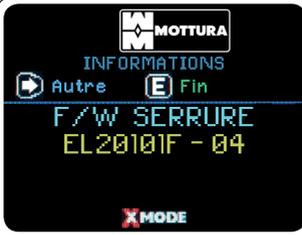

11 Informations sur le logiciel de la serrure. Appuyer sur → pour passer à la fenêtre suivante.



12 Paramétrage de la langue utilisée par l'écran (voir chapitre 3). Appuyer sur "E" pour quitter.

20. QUITTER LE MENU



1 Sélectionner "SORTIE" à l'aide de ← ↑ → ↓ et appuyer sur "E".




2 Appuyer sur ↓ jusqu'à (Sortie), et appuyer sur "E" pour terminer.

21. ANOMALIES – CAUSES / REMÈDES

ANOMALIE	CAUSE	REMÈDE
	<p>La clé TAG utilisée n'est pas conforme, elle est inconnue ou n'est pas enregistrée dans le système. (TAG ???)</p>	<p>Enregistrer la clé TAG Voir paragraphes 4.2 / 4.3 en cas de système TAG PROTÉGÉ Voir paragraphes 5.1 / 5.2 en cas de système TAG LIBRE</p>
	<p>UNIQUEMENT POUR SYSTÈME PROTÉGÉ La clé TAG utilisée est la CARTE de l'installation (VERTE – Carte de propriété). (TAG T/P)</p>	<p>Utiliser une clé TAG enregistrée.</p>
	<p>OBSTACLE MÉCANIQUE SERRURE La porte ne se ferme pas parfaitement et les pènes ne peuvent effectuer toute leur course, obstacle possible sur la course des tringles des déviateurs.</p>	<p>Fermer complètement la porte Contrôler l'absence de toute obstruction dans les gâches montant et plancher.</p>
	<p>Le moteur a franchi le temps d'actionnement maximum car les pènes ne se trouvent pas dans la bonne position ou le mécanisme d'entraînement du moteur n'est pas parfaitement connecté après une manœuvre manuelle avec le cylindre.</p>	<p>Ouvrir/fermer complètement la serrure manuellement avec le cylindre.</p>
	<p>L'inscription <POS> en haut indique qu'au début de la manœuvre la serrure n'est pas dans une position lui permettant d'être reconnue par le système, à la suite par exemple d'une manœuvre manuelle incomplète avec le cylindre.</p>	<p>Ouvrir/fermer complètement la serrure manuellement avec le cylindre.</p>
	<p>Au terme de la manœuvre, le ½ tour est resté rétracté et n'est pas en position correcte La signalisation peut se terminer avant si le ½ tour reprend sa position correcte.</p>	<p>Avec la porte ouverte, contrôler manuellement la fluidité de mouvement du ½ tour. Avec la porte fermée, exercer une légère pression sur la porte à proximité du ½ tour et vérifier la position ou la pénétration dans la gâche.</p>
	<p>Tentative de manœuvre avec porte ouverte (valable également en fermeture automatique).</p>	<p>Fermer la porte.</p>

ANOMALIE	CAUSE	REMÈDE
	<p>Tentative de manœuvre avec manque de cylindre de service, signalisation valable uniquement pour les modèles de serrure avec dispositif mécanique antieffraction ("trappe").</p>	<p>Monter le cylindre.</p>
	<p>DANS UN SYSTÈME PROTÉGÉ La CARTE présentée devant le boîtier extérieur en phase de PROGRAMMATION n'est pas la CARTE D'INSTALLATION</p>	<p>Sur demande, présenter la CARTE D'INSTALLATION (verte) devant le boîtier extérieur.</p>
	<p>DANS UN SYSTÈME PROTÉGÉ La CARTE présentée devant le boîtier extérieur en phase de SAISIE est la CARTE D'INSTALLATION.</p>	<p>Prendre le TAG correct à saisir</p>
	<p>DANS UN SYSTÈME PROTÉGÉ La CARTE présentée devant le boîtier extérieur en phase de saisie est un TAG déjà présent dans la mémoire comme PROPRIÉTAIRE.</p>	<p>Prendre le TAG correct à saisir</p>
	<p>DANS UN SYSTÈME PROTÉGÉ La CARTE présentée devant le boîtier extérieur en phase de saisie est un TAG déjà présent dans la mémoire comme SERVICE.</p>	<p>Prendre le TAG correct à saisir</p>
	<p>DANS UN SYSTÈME PROTÉGÉ La CARTE présentée devant le boîtier extérieur en phase de saisie est un TAG inconnu, non valable pour l'installation.</p>	<p>Prendre le TAG correct à saisir</p>
	<p>DANS UN SYSTÈME PROTÉGÉ Tentative d'effacement d'un TAG appartenant à l'installation mais non mémorisé dans le système.</p>	

ANOMALIE	CAUSE	REMÈDE
 <p>ÉLIMINATION CLÉ TAG</p>  <p>Attendre ... Faillie !</p> 	<p>DANS UN SYSTÈME PROTÉGÉ</p> <p>En cas de tentative d'effacement d'un TAG non présent devant le boîtier extérieur ou d'effacement d'un TAG n'appartenant pas à l'installation ou quoi qu'il en soit non valide</p>	
 <p>Carte système... Tag de service !</p> 	<p>DANS UN SYSTÈME LIBRE</p> <p>En présence de TAG PROPRIÉTAIRES déjà mémorisés, le TAG présenté devant le boîtier extérieur en phase de PROGRAMMATION est un TAG de SERVICE.</p>	<p>Sur demande présenter le TAG PROPRIÉTAIRE (premier TAG saisi dans le système) devant le boîtier extérieur.</p>
 <p>Carte système... tag pas inclus !</p> 	<p>DANS UN SYSTÈME LIBRE</p> <p>En présence de TAG PROPRIÉTAIRES déjà mémorisés, le TAG présenté devant le boîtier extérieur en phase de PROGRAMMATION est un TAG non mémorisé dans le système.</p>	<p>Sur demande présenter le TAG PROPRIÉTAIRE (premier TAG saisi dans le système) devant le boîtier extérieur.</p>
 <p>INSERTION TAG PROPRIÉT.</p>  <p>Approcher TAG... Propr. existant !</p> 	<p>DANS UN SYSTÈME LIBRE</p> <p>Le TAG présenté devant le boîtier extérieur en phase de saisie est un TAG déjà présent dans la mémoire comme PROPRIÉTAIRE</p>	<p>Prendre le TAG correct à saisir.</p>
 <p>INSERAR TAG DE SERVICIO</p>  <p>Acercar TAG... Serv. existente !</p> 	<p>DANS UN SYSTÈME LIBRE</p> <p>Le TAG présenté devant le boîtier extérieur en phase de saisie est un TAG déjà présent dans la mémoire comme SERVICE.</p>	<p>Prendre le TAG correct à saisir.</p>
 <p>ÉLIMINATION CLÉ TAG</p>  <p>Attendre... Tag absent !</p> 	<p>DANS UN SYSTÈME LIBRE</p> <p>Tentative d'effacement d'un TAG non mémorisé dans le système</p>	
 <p>ÉLIMINATION CLÉ TAG</p>  <p>Attendre... Faillie !</p> 	<p>DANS UN SYSTÈME LIBRE</p> <p>En cas de tentative d'effacement d'un TAG non présent devant le boîtier extérieur ou d'effacement d'un TAG non valide</p>	

ANOMALIE	CAUSE	REMÈDE
	<p>DANS UN ARRÊT JOUR AVEC PLAGE HORAIRE</p> <p>L'heure de fin est antérieur à celui de début</p>	<p>Reparamétrer la plage horaire</p>
	<p>DANS UN TAG SELON PLAGE HORAIRE</p> <p>Paramétrage de l'heure de début de la seconde plage horaire antérieur à celui de la fin de la plage horaire précédente.</p>	<p>Reparamétrer la plage horaire</p>