

DIMA DI FORATURA DRILLING TEMPLATE



Da utilizzare in caso di sostituzione di una serratura a cilindro europeo con una serratura 3D KEY con mostrina concava*.

To be used for the replacement of a cylinder lock with 3D KEY lock with concave escutcheon.*

N.B. : In caso di installazione di un protettore esterno abbinato alla serratura 3DKEY (art. 94924N / 94925) non occorre apportare alcuna modifica al pannello porta.

N.B. : *In case of installation of the external protection art. 94924N / 94925, no change is needed no the door panel.*

***LATO ESTERNO**


***OUTSIDE**

95502A0
95502B0
95504A0
95504B0
95507
95508

***LATO INTERNO**

***INSIDE**

95501A0
95501B0
95503A0
95503B0
95509
95510

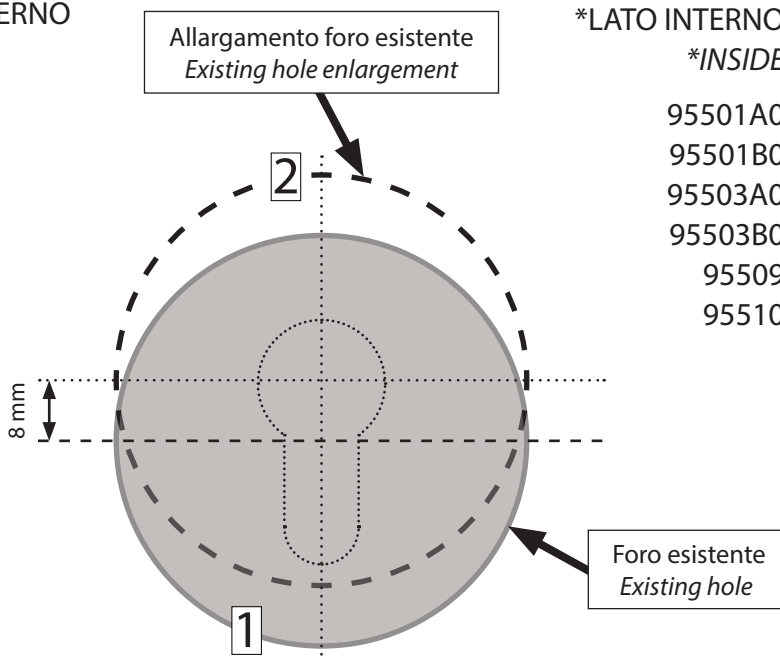

1 Foro protettore già presente sul pannello porta.
Cylinder protection hole already existing on the door.


2 Foro necessario in caso di sostituzione con serratura 3D KEY.
Hole needed to install a 3D KEY lock (for replacement of cylinder lock).

DIMA DI FORATURA DRILLING TEMPLATE



Da utilizzare in caso di sostituzione di una serratura a doppia mappa con una serratura 3D KEY.

To be used for the replacement of a double bit lock with 3D KEY lock.

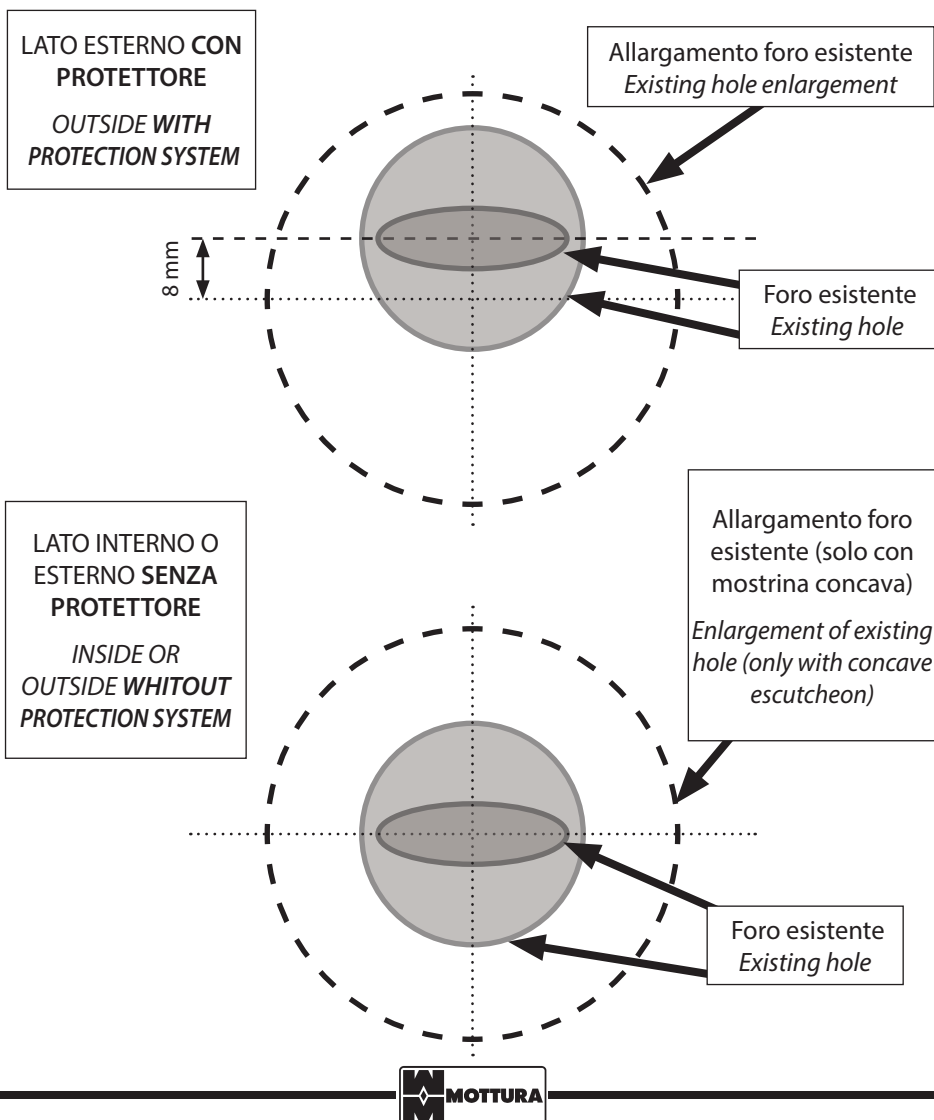

99346DIMA - a_020582