
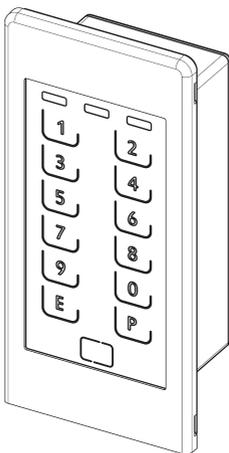


# TECLADO EXTERNO

## 99.736 / 99.749

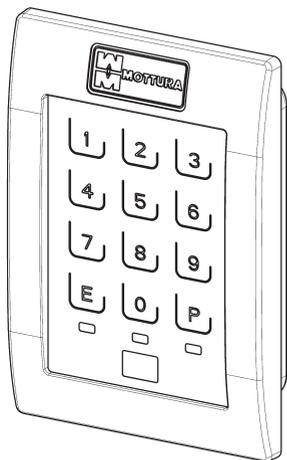

### ADVERTENCIAS GENERALES

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. agradece la confianza demostrada al adquirir este producto y recomienda:

- Leer con suma atención las instrucciones antes de instalar y utilizar el producto o de efectuar cualquier operación de mantenimiento en el producto.

- Conservar estas instrucciones, para consultarlas en caso de necesidad, junto con el documento fiscal imprescindible para la validez de la garantía.

- En caso de verificarse problemas, contactarse única y exclusivamente con el revendedor.

"No utilice nunca líquido, nebulizador o trapos húmedos para limpiar el escudo; la entrada de líquidos en el componente provoca oxidación y daños irreversibles en la parte interior. Utilice exclusivamente un trapo seco. Queda prohibido rotundamente pintar el escudo con cualquier medio y sustancia. El incumplimiento de estas normas provocará la pérdida inmediata de validez de cualquier forma de garantía."

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. se reserva el derecho de modificar las características de los productos ilustradas en estas instrucciones, en cualquier momento y sin obligación de aviso previo. **Todas las operaciones de conexión y montaje, así como posibles intervenciones posteriores, deben realizarse con el sistema eléctrico NO conectado a la red de alimentación.**

### CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La garantía de este producto -debidamente testado por Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A.- cubre los defectos de fabricación detectados durante el tiempo previsto por la normativa vigente en Italia, contado a partir de la fecha de compra indicada en el documento fiscal de venta.

Para que la garantía sea efectiva, será necesario exhibir ante el revendedor o el personal de la asistencia técnica el documento fiscal de venta en el que consten los datos identificativos del producto. La garantía comprende la sustitución o reparación de las partes consideradas defectuosas debido a desperfectos de fabricación, excluyendo los costes del transporte desde y hacia los centros de asistencia, que quedarán a cargo del cliente.

En caso de que la causa de avería persista o de que la avería no pueda ser reparada, se procederá -a discreción de Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A.- a la sustitución completa del producto. La garantía sobre el producto sustituido continuará vigente hasta el término del contrato original.

Si fuera necesario efectuar una intervención a domicilio, el cliente deberá corresponder -si se requiere- un derecho de llamada por los gastos de traslado del personal técnico autorizado. Los riesgos del transporte efectuado con envío directo quedan a cargo del cliente, mientras que quedarán a cargo del técnico autorizado en caso de que el producto sea retirado y transportado por el técnico mismo.

### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La garantía no cubre los daños derivados de:

-negligencia, descuido o uso no conforme a las modalidades de funcionamiento ilustradas

-falta de protección del producto antes de la ejecución de alguna operación, realizada en la puerta, que pueda producir material de desecho (soldaduras, perforación de paneles, perforaciones de la estructura, etc.) que impida su correcto funcionamiento

-mantenimiento realizado de modo no conforme a las instrucciones aquí proporcionadas o por personal no autorizado

-uso de accesorios/componentes no originales Mottura;

-transporte efectuado sin adoptar las medidas de precaución necesarias y, en cualquier caso, de circunstancias que no puedan imputarse a defectos de fabricación.

Temperatura de funcionamiento de -10°C a +55 °C. Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. declina además toda responsabilidad por posibles lesiones a las personas o daños a las cosas que deriven de la inobservancia de las instrucciones de uso expuestas en este manual.





**ATENCIÓN:** el sistema se suministra en condición de obra, esto es, cualquier TAG MOTTURA puede comandar la cerradura y acceder a la programación. La primera operación que el usuario debe realizar consiste en borrar todos los códigos y los TAGS, de manera que no se pueda producir ningún acceso abusivo. Después de esta operación, el usuario DEBERÁ GUARDAR los códigos y los TAGS que desee que tengan acceso.



## 1. EL EMBELLECEDOR

**99736**

CUBRE EMBELLECEDOR

TECLADO FUNCIONAL

LECTOR DE TAG TRANSPONDER

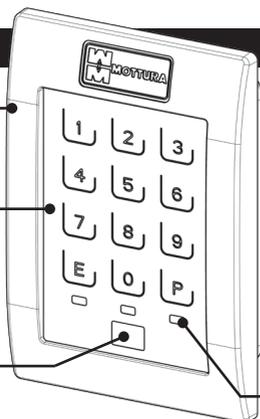

CONECTOR

LED INDICACIÓN DE ACTIVIDAD




**ATENCIÓN:** El embellecedor incluye una película protectora que debe retirarse después de la instalación.

**99749**


CUBRE EMBELLECEDOR

TECLADO FUNCIONAL

LECTOR DE TAG TRANSPONDER

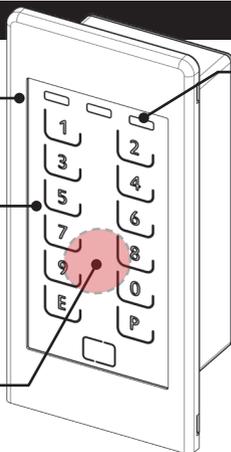

LED INDICACIÓN DE ACTIVIDAD

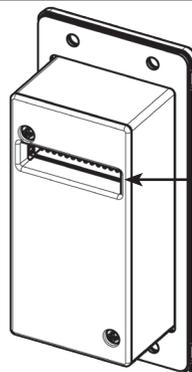

CONECTOR

El embellecedor externo TECLADO/TRANSPONDER, cuenta con 12 teclas de función, un lector transponder (RFID), un zumbador (buzzer) y tres leds (rojo, amarillo y verde).

Permite abrir/cerrar la cerradura de las dos diferentes maneras que se describen a continuación.

- CÓDIGO NUMÉRICO: permite introducir hasta un máximo de 100 códigos numéricos habilitados para accionar la cerradura.
- LLAVE TRANSPONDER (TAG): el embellecedor controla la presencia de una llave transponder (TAG – que se deberá comprar por separado) situada cerca del centro del teclado.

El número de llaves TAG que pueden guardarse NO depende del embellecedor sino del dispositivo al que se conecta, que es donde son guardadas;

X-Mode sistema protegido 255 llaves TAG,

X-Mode sistema libre 200 llaves TAG,

X-Nova y otras cerraduras eléctricas 200 llaves TAG.



**TAG - TARJETA**  
Art. 99691/99705




**TAG - LLAVE**  
Art. 99692/99706



### ... CON OTRAS CERRADURAS ELÉCTRICAS y XNOVA

Para efectuar la conexión del embellecedor con XNOVA o con otras cerraduras eléctricas, es necesario utilizar una tarjeta de interfaz (UNIDAD LÓGICA DE APERTURA - Art. 99724 versión de RED - Art. 99746 versión de RED y PILAS) que se debe comprar por separado. Los esquemas de conexión pueden ser consultados en el manual de instrucciones del artículo.

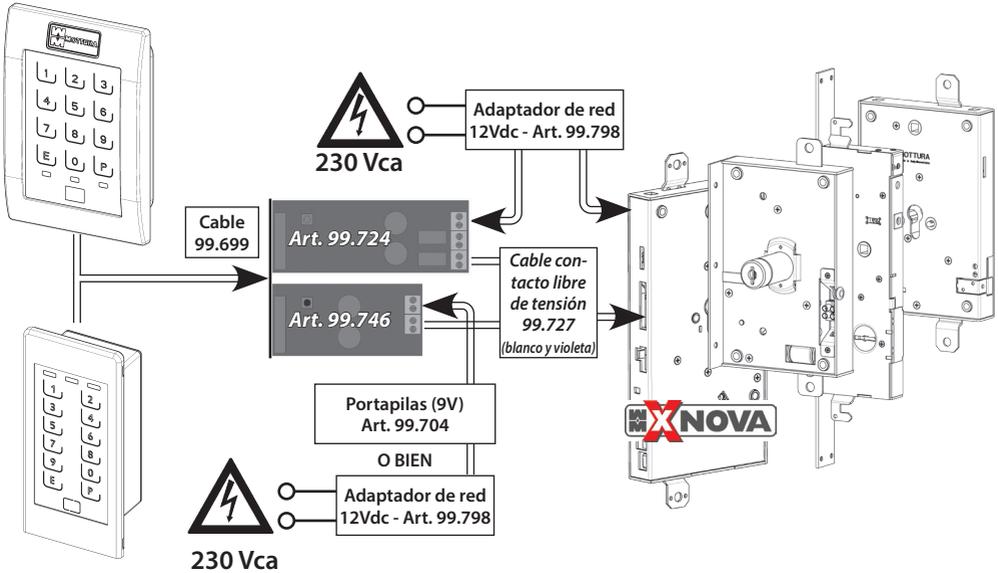

### 5. GESTIÓN DE TAGS/CÓDIGOS CON XMODE

ATENCIÓN: para la gestión de los TAGS consultar el manual del usuario de la cerradura (capítulo 5).

ATENCIÓN: para la gestión de los códigos consultar el manual del usuario de la cerradura (capítulo 8).

### 6. GESTIÓN DE TAGS/CÓDIGOS CON OTRAS CERRADURAS ELÉCTRICAS/XNOVA

**ATENCIÓN:** si no hay TAGS guardados en la centralita (por ser nueva o después de un reset), ¡cualquier TAG libre Mottura permite entrar en programación! **Para garantizar la máxima seguridad, ES OBLIGATORIO guardar inmediatamente los TAGS principales y luego, si están previstos, los de servicio.**

Una vez efectuada esta operación, la centralita aceptará únicamente los TAGS guardados.

ATENCIÓN: para la gestión de los TAGS consultar el manual de la unidad lógica de apertura (capítulo 5).

ATENCIÓN: para la gestión de los códigos consultar el manual de la unidad lógica de apertura (capítulo 6).



De conformidad con el artículo 26 del Decreto Legislativo Nº 49, de 14 de marzo de 2014, "Aplicación de la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)" y el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 188, de 20 de noviembre de 2008, "Aplicación de la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas, los acumuladores y los residuos conexos», la recogida separada adecuada para la posterior puesta en marcha del equipo desechado para su reciclado, tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana y promueve la reutilización y/o el reciclado de los materiales de que está compuesto el equipo. La eliminación no autorizada del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones previstas en la legislación vigente. Recordamos que las baterías/acumuladores, si están colocadas deben ser quitadas del aparato antes de que sean otorgadas como desecho. Las baterías o acumuladores cuando están a final de vida, deben que ser recogidas separadamente de otros desechos para permitir un tratamiento y reciclaje adecuados.



COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001 • ISO 45001



safeguarding your security